


Dieselpartikelfiltersystem eingebaut in Nissan Typ FD01A15Q



Für das GfA-DPF-System bei Nissan FD01A15Q, wird der Original-Schalldämpfer benötigt. GfA übernimmt vom Schalldämpfer Eingang- als auch Ausgangsverrohrung. Somit kann das DPF-System an den Original-Haltepunkten montiert werden.

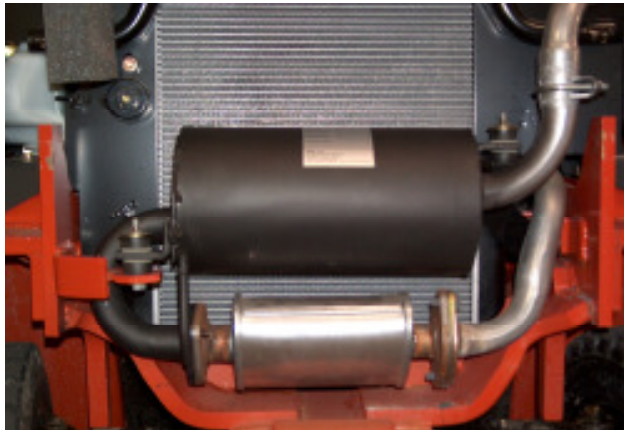

Das Abgasgegendruckrohr wird in ein 1/8“-Gewinde am Krümmer angeschraubt. Vom Abgasgegendruckrohr wird der Kraftstoffschlauch zum Steuergerät verlegt.

Der Dosierbehälter ist mit einer speziellen Halterung durch vorhandene Schrauben befestigt. Das Additiv wird über ein Rückschlagventil in den Schlauch vor dem Kraftstofffilter mittels T-Stück nach Trennen des Schlauches eingegeben.



Kontrollgerät wird gut sichtbar im Führerhaus mittels Klettband montiert.

